



主な同梱部品



エルロンサーボを搭載する前に同梱のベニア部品をサーボ台に接着かさ上げする。

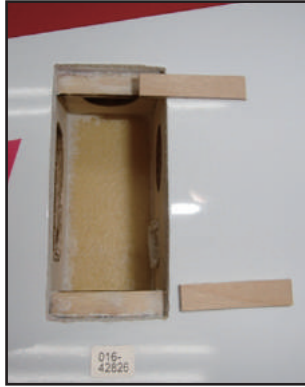

受信機、ラダーサーボ、スイッチ等搭載例 延長コードがサーボトレイの角とこすれ、鋭利なグラス部分で被覆が切れないように角を落とし、高粘度瞬間等を盛り丸くする。

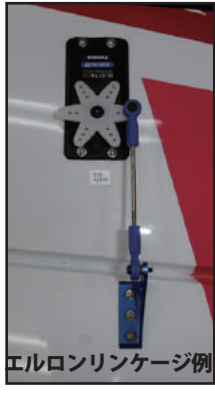


エルロンリンクージ例



ラダーリンクージ例



水平尾翼内エレベーターサーボ延長コード通し切り欠き周りの鋭利なカーボン部分で延長コードの被覆が切れないように角を落とし、高粘度瞬間等を盛り丸くする。

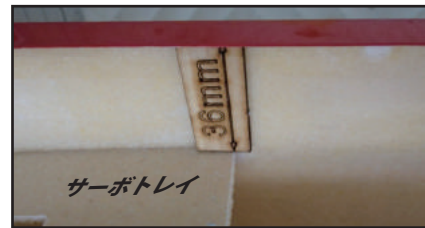

サーボトレイの取付は同梱のゲージを使用して位置決めし取り付ける



ホイルパンツの組立



エレベーター、ラダーリンクージ例




バッテリートレイ取付例



尾輪取付例



主翼の取り付けはウイングチューブに主翼を滑り込ませ、胴体から出ているピンに合わせ、カッチと音がするまで押し込む。主翼を取り付けたら、主翼が抜けかないか外に向け引っ張り確実にロックされていることを確認する。主翼取付時に、エルロンコードを胴体と主翼に挟み込まないよう気を付ける。主翼を外すときは、主翼に出ているロックを押し込み、主翼を外側へ引っ張り外す。

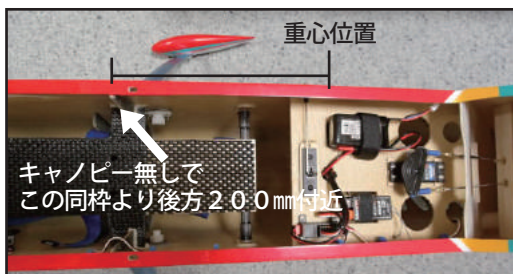

重心位置

キャノピー無しでこの同枠より後方20.0mm付近

重心位置はキャノピーを外し、動力バッテリー搭載状態で、左写真矢印の胴枠より後方 200mm付近、重心位置を確認するときは胴体の上方より左右側板を指でつまみ持ち上げると案に確認できます。

機体諸元；  
 全幅 1890mm 全長 1980mm

\* 機体の仕様、付属パーツ等は予告なく変更する場合があります。